Vorlage zur Vorbereitung von Grafikmaterialien

Produkt:

LUXframe RGB Rahmen - Breite 200 cm

Produktvarianten

100x250 cm

200x250 cm

300x250 cm

Format und Qualität der Druckdaten

- **Druck-PDF, in einer Ebene zusammengeführt,**
- **Schriften müssen in Pfade/Kurven umgewandelt sein,**
- Dokumentauflösung 100–300 dpi (bei Maßstab 1:1),

- **Farbmodus CMYK,**
- **Keine Farbprofile verwenden,**
- **Tiefschwarz auf 40/40/30/100 einstellen,**

- Druckdaten in der beigefügten Vorlage vorbereiten (enthält bereits
- Beschnittzugaben für Naht und Säume). Vorlagen im Maßstab 1:1 zum Endprodukt,
- Druckmarken nicht verwenden und Beschnitt abschalten,
- Am Ende nur die Konturlinie der Vorlage belassen (alles andere entfernen).

Empfehlungen:

- Empfohlene Dokumentauflösung: 300 dpi (bei Maßstab 1:1).
- Überprüfung der Datenqualität/-auflösung durch Vergrößerung der vorbereiteten Grafik auf 100 %.
- Bei Nichteinhaltung der korrekten Datenaufbereitung können die Daten zur Korrektur zurückgegeben werden.

Vorlage zur Vorbereitung von Grafikmaterialien

Produkt:

LUXframe RGB Rahmen - Breite 200 cm

Layout zur Vorbereitung der Grafiken

1 ▪ VORBEREITUNG

- Wählen Sie die Vorlage
- (gewünschte Breite x Höhe)

2 ▪ GRAFIK

- **Platzieren Sie die Grafik auf der Druckfläche**
- Logos und Texte müssen innerhalb der Sicherheitszone (rote Linie) bleiben

3 ▪ DRUCKDATEN

- **Lassen Sie nur die schwarze Konturlinie für den Beschnitt stehen, alle anderen Linien entfernen**

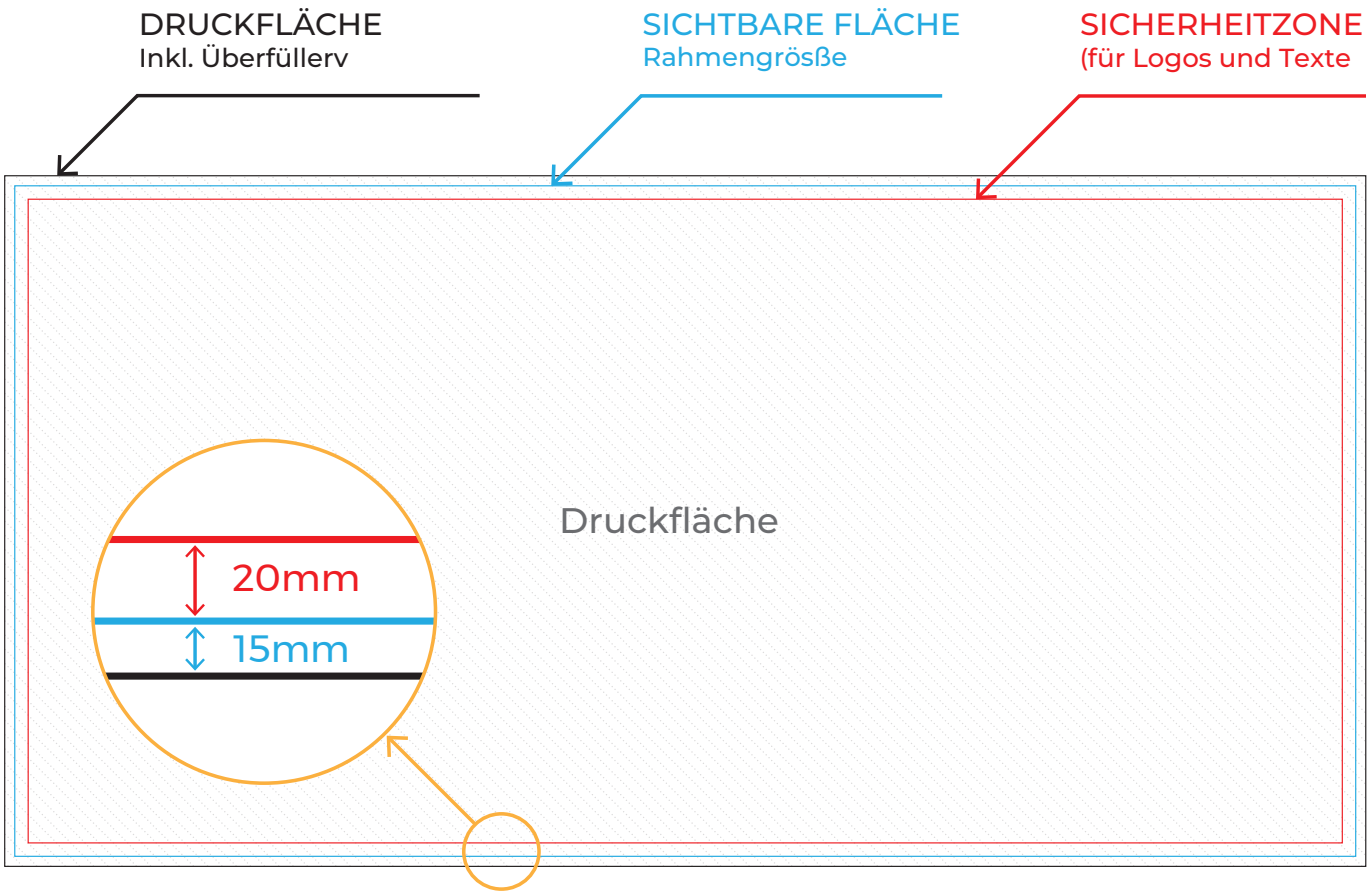

LUXframe
Sichtbare Fläche: 1915x2415 mm
Druckfläche: 1945x2445 mm
Maßtab: 1:1