Šablona pro přípravu grafických podkladů

TEXFLEX rovná 60 x 230 cm

DPI Rozlišení: 120 ppi – měřítko 1:1

Formát souboru: PDF

Barva: CMYK

Všechny vrstvy sloučeny do jedné.
Žádné tiskové značky a overprint.
Bez ořezových linií.
Nezměnit velikost šablony.
Konvertovat písma na křivky.
Doporučené parametry černé barvy (kompozitní) 40/40/30/100.

Stáhněte si a pracujte v šabloně na následující stránce tohoto PDF.
Pokud připravujete grafiku pro více stěn , připravte projekty v samostatných souborech.

Odstraňte červené a modré čáry před uložením souborů. Pokud čáry zůstanou, budou vytištěny! Pro správné zobrazení by měly být všechny důležité prvky uvnitř ochranné oblasti označené červenou čárou. Pozadí a grafika musí vyplnit celou tiskovou plochu označenou modrou čárou. Pokud mezi červenou a modrou čárou nebude žádné vyplnění, na výtisku se objeví bílý rám.

TISKOVÁ PLOCHA

BEZPEČNOSTNÍ LINIE, všechny hlavní prvky (logo, fotka, nápis, výrobek) musí být UVNITŘ, prvky nesmějí přesáhnout červenou linku.

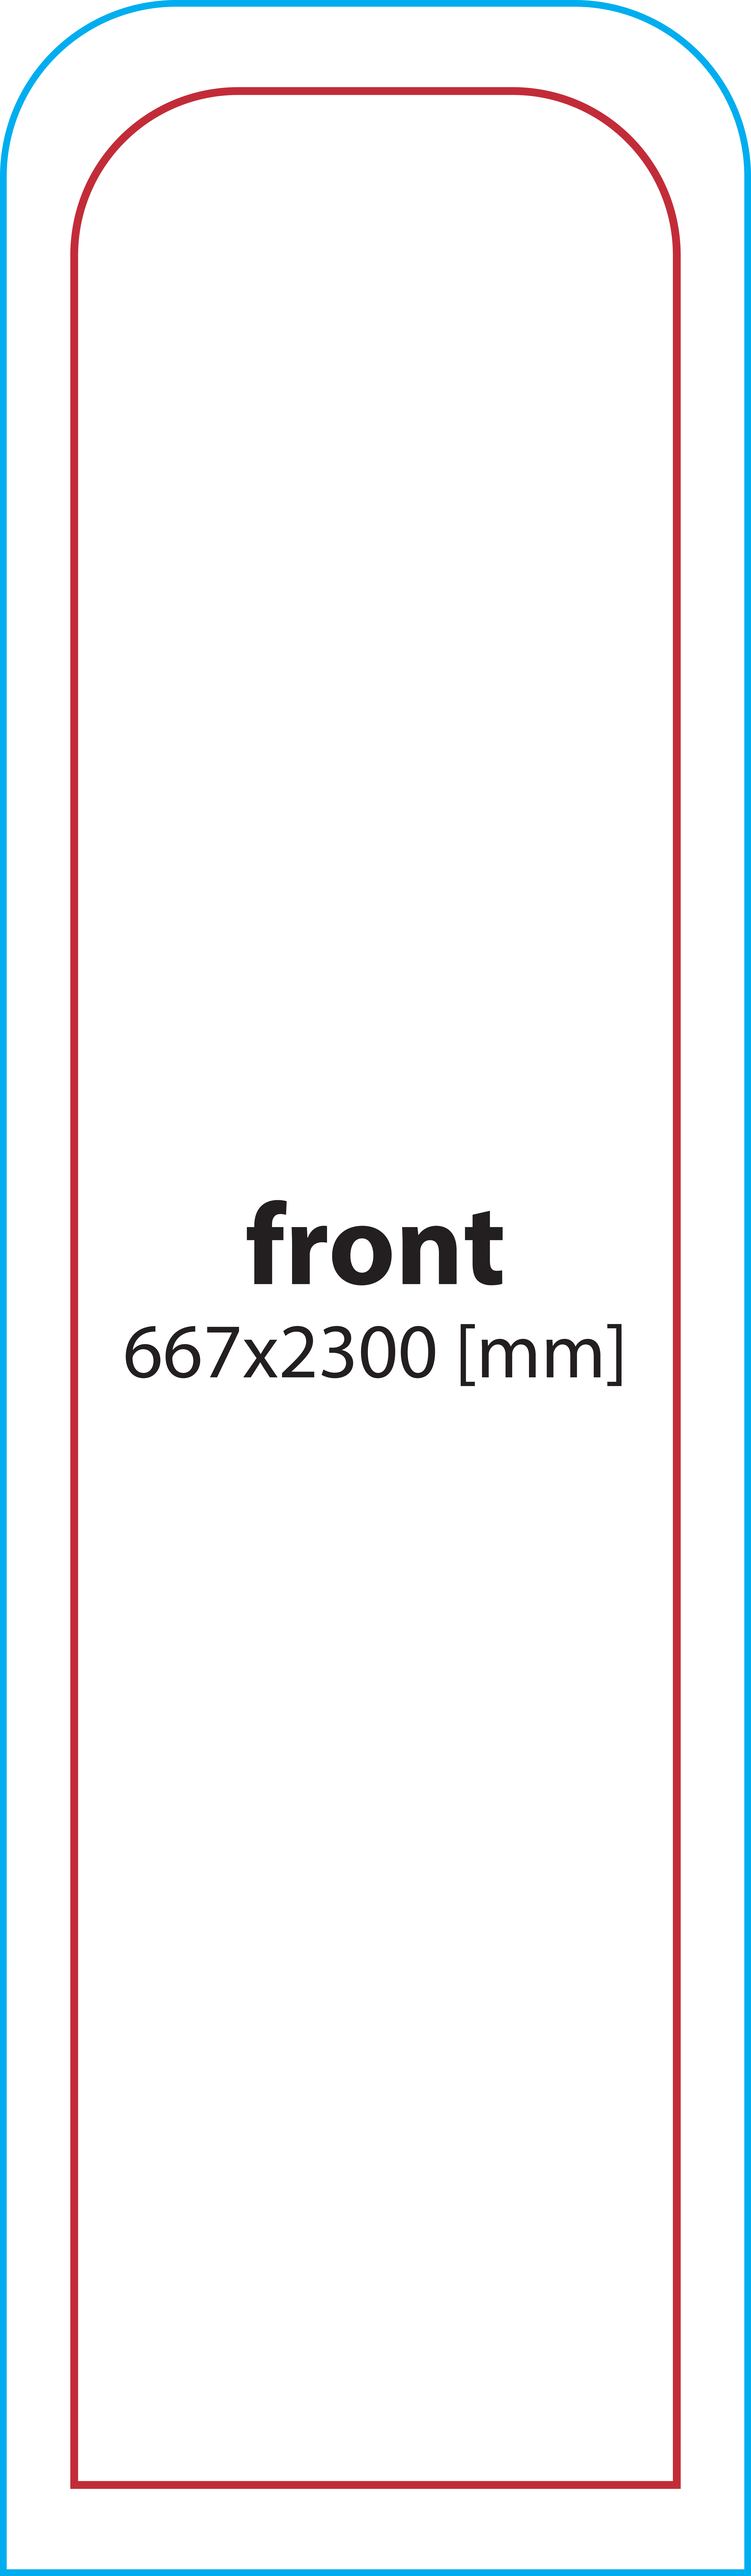
front
667x2300 [mm]

back

667x2300 [mm]